



OBRÓBKA DEKARSKA PODSTAW PASM ŚWIETLNYCH

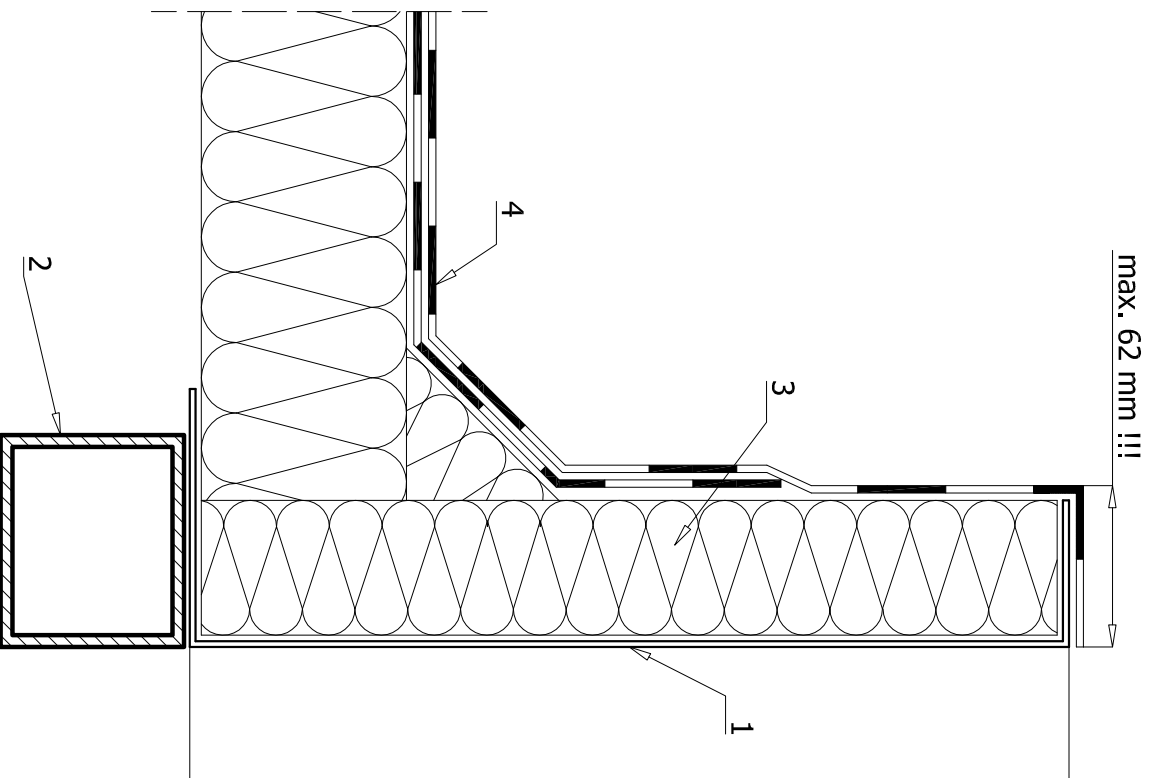

1. podstawa prosta
2. podkonstrukcja pod podstawę
3. warstwa termoizolacyjna
4. warstwa przeciwwilgociowa

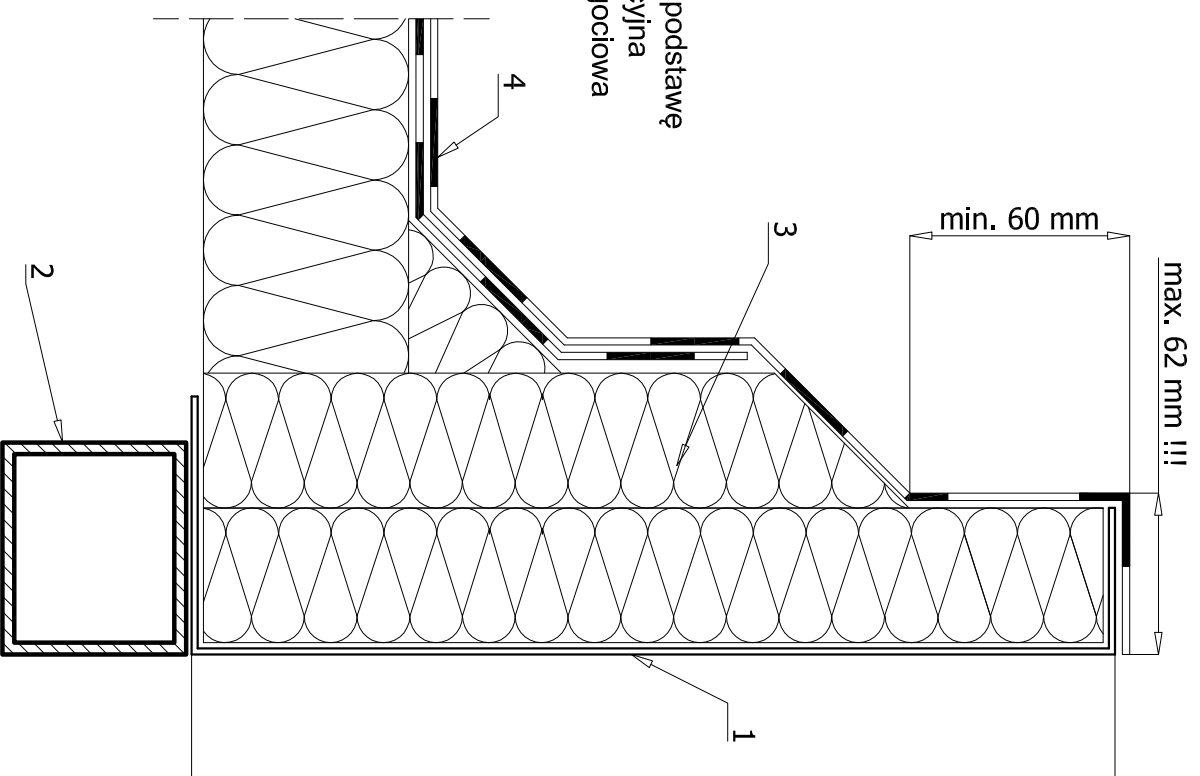

UWAGA
Maksymalna szerokość obróbki na całym jej obwodzie wynosi 62 mm