


**ŚWIETLIK POLIWĘGLANOWY OTWIERANY RĘCZNIE  
NA PODSTAWIE LAMINATOWEJ PROSTEJ**

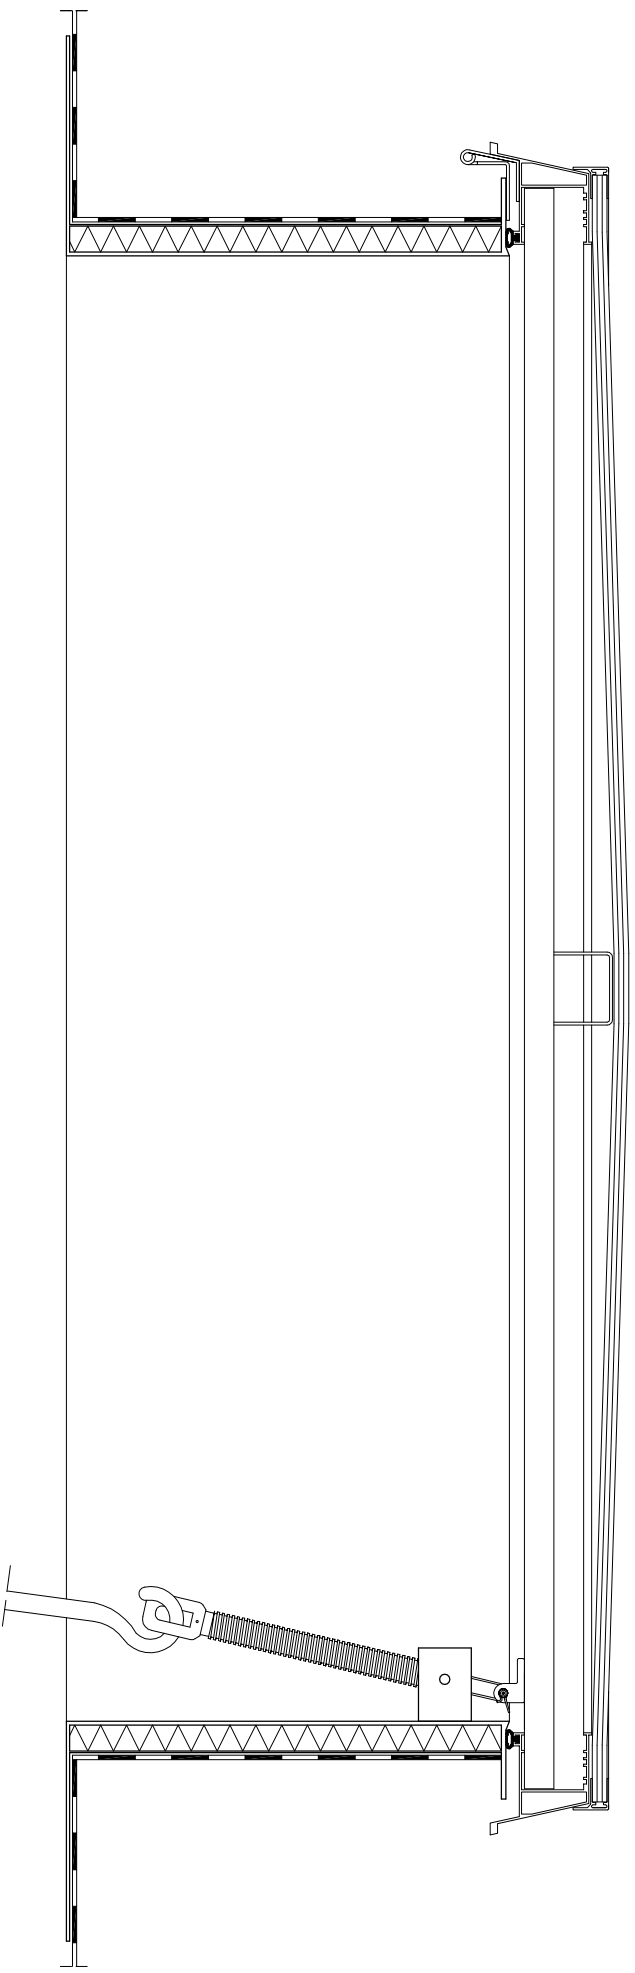

**PODSTAWA LAMINATOWA - 15, 30, 50 cm**

**POLIWĘGLAN KOMOROWY GR. 10-32 mm, U=2,5 - 1,35 W/m<sup>2</sup>K**